

# DELTA

 **ESPA**  
Innovative Solutions



## **Pompe centrifuge mono-étage horizontale pour l'approvisionnement en eau, auto-amorçante jusqu'à 9m.**

Pompage des eaux claires pour un usage domestique, industriel, agricole et jardinier. Idéale pour les applications de transvasement d'eau, irrigation par aspersion ou goutte-à-goutte, pressurisation domestique ou équipements de pression. Auto-amorçante jusqu'à 9m.

# CARACTÉRISTIQUES DELTA

## Accessoires

- > **Poignée:** Incluse

## Caractéristiques de construction

- > **Diamètre d'aspiration:** 1"
- > **Diamètre de refoulement:** 1"
- > **Étanchéité par:** Fermeture mécanique
- > **Refroidissement moteur:** Ventilateur
- > **Type raccord aspiration:** Filetage
- > **Type raccord refoulement:** Filetage

## Limites d'utilisation

- > **Aspiration maximale (m):** 9
- > **Température du liquide (°C):** Max: 40



## Caractéristiques électriques


- > **Amorçage:** Automatique
- > **Facteur de service:** S1
- > **Indice de protection:** IPX5
- > **Isolation électrique:** Classe F
- > **Type de moteur:** Asynchrone

## Matériaux

- > **Arbre pompe:** Acier inoxydable AISI 431
- > **Corps d'aspiration:** Acier
- > **Corps de refoulement:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Diffuseur(s):** Technopolymère
- > **Fermeture mécanique:** Alumine-Graphite
- > **Joints:** NBR/EPDM
- > **Logement extérieur:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Logement moteur:** Aluminium
- > **Roue(s):** Technopolymère

# RENDEMENT

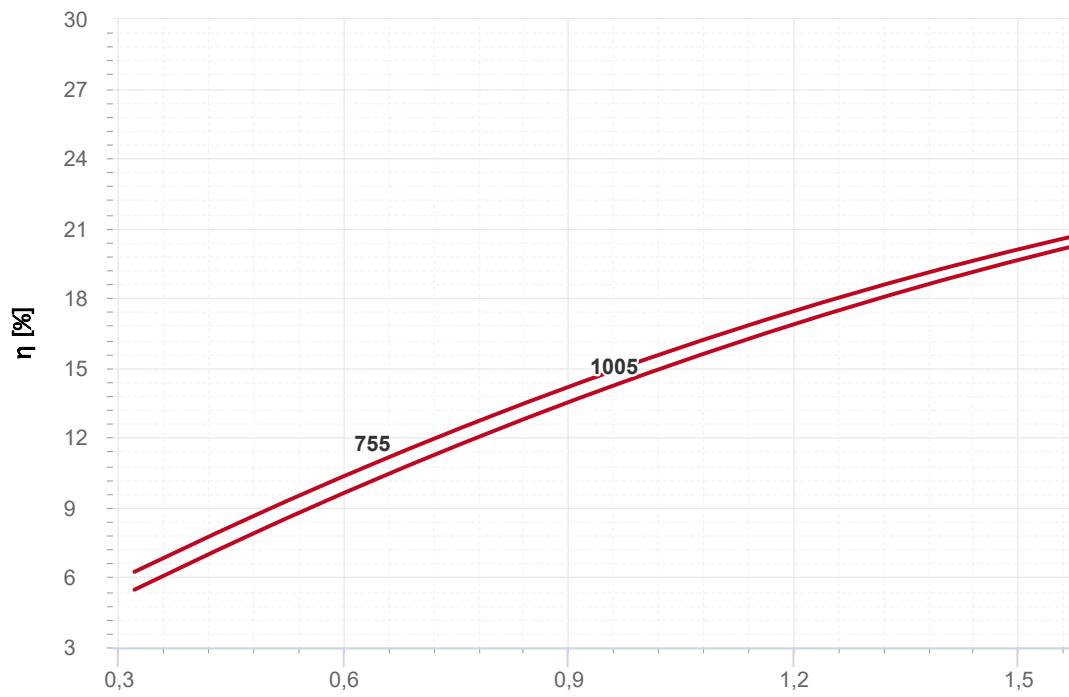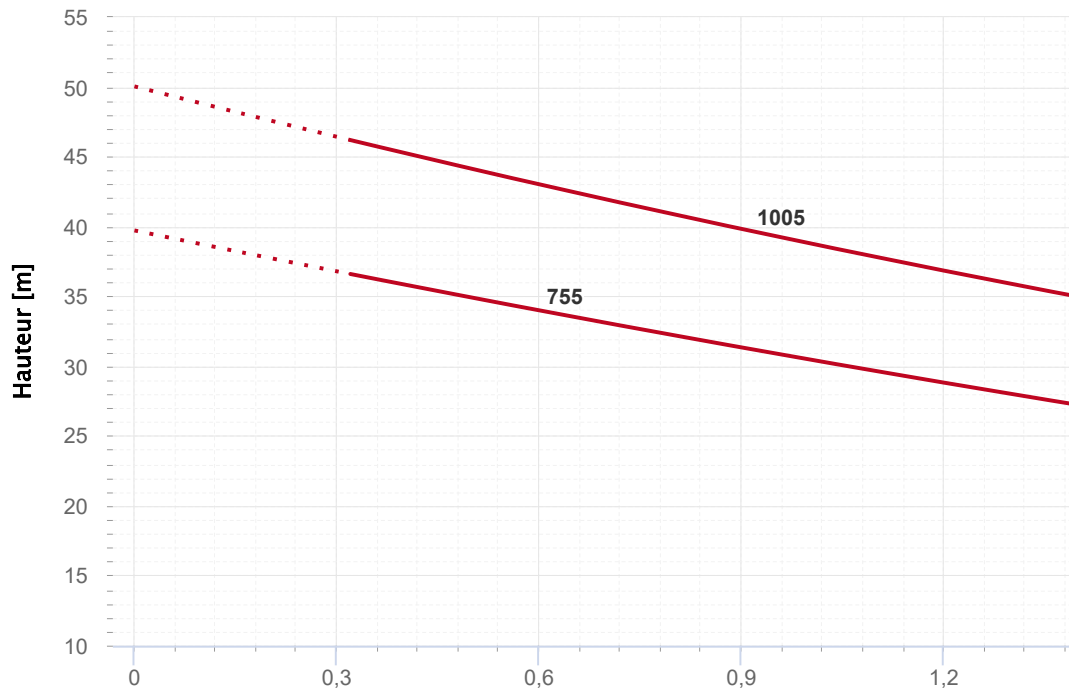

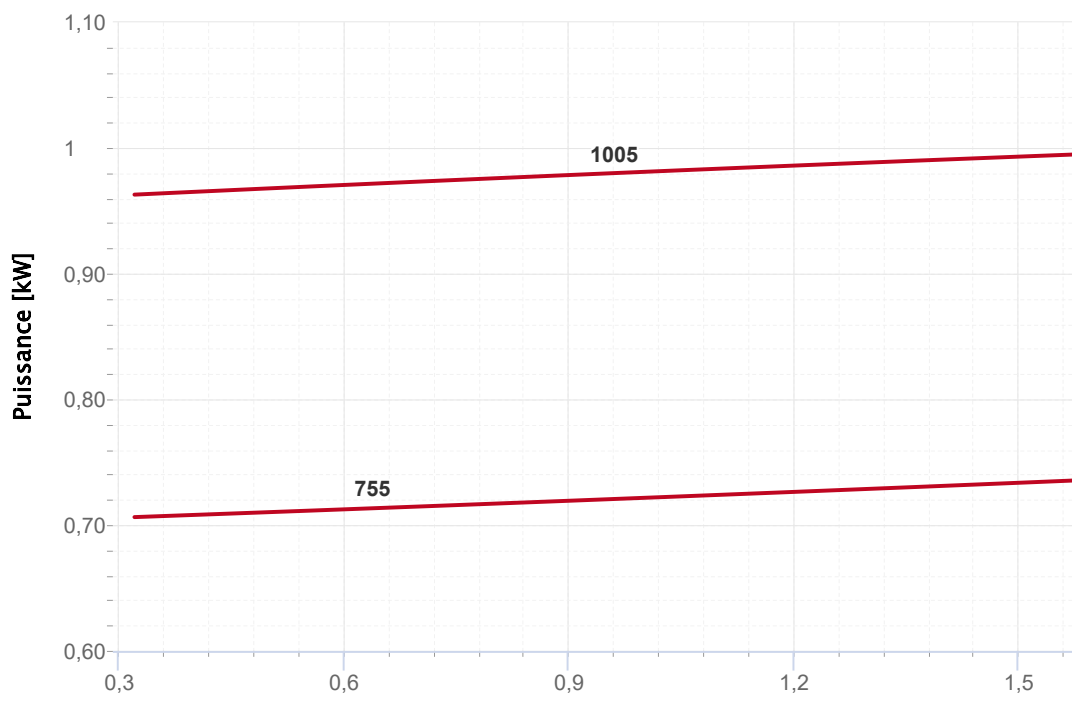

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Modèles monophasés	Modèles triphasés	Intensité [A]		Puissance absorbée P1 [kW]		Puissance moteur P2	
		1~ 230V	3~ 230/400V	1~	3~	[kW]	[HP]
DELTA 755M	DELTA 755	3,50	2,20/1,40	0,80	0,80	0,55	0,74
	DELTA 1005		3,60/2,10		1,00	0,75	1,01
DELTA 1005M		4,80		1,00		0,75	1,01