NOXPLUS

Pompe centrifuge mono-étage à vitesse variable pour la recirculation et la filtration d'eau.

Recirculation et filtration de l'eau pour les piscines petites et moyennes. Silencieuse. Auto-aspirante jusqu'à 4 m.

CARACTÉRISTIQUES NOXPLUS

Caractéristiques électriques

- **Amorçage:** Automatique
- **Facteur de service:** S1
- **Indice de protection:** IPX5
- **Isolation électrique:** Classe F
- **Type de moteur:** Asynchrone

Matériaux

- **Arbre pompe:** Acier inoxydable AISI 431
- **Corps d'aspiration:** Technopolymère
- **Corps de refoulement:** Technopolymère
- **Diffuseur(s):** Technopolymère
- **Fermeture mécanique:** Alumine-Graphite
- **Joints:** NBR/EPDM
- **Logement extérieur:** Technopolymère
- **Logement moteur:** Aluminium
- **Préfiltre:** Technopolymère
- **Roue(s):** Technopolymère

Caractéristiques de construction

- **Diamètre d'aspiration:** 50mm
- **Diamètre de refoulement:** 50mm
- **Étanchéité par:** Fermeture mécanique
- **Refroidissement moteur:** Ventilateur
- **Type raccord aspiration:** Raccord coller
- **Type raccord refoulement:** Raccord coller

Limites d'utilisation

- **Température du liquide (°C):** Max: 40

RENDEMENT

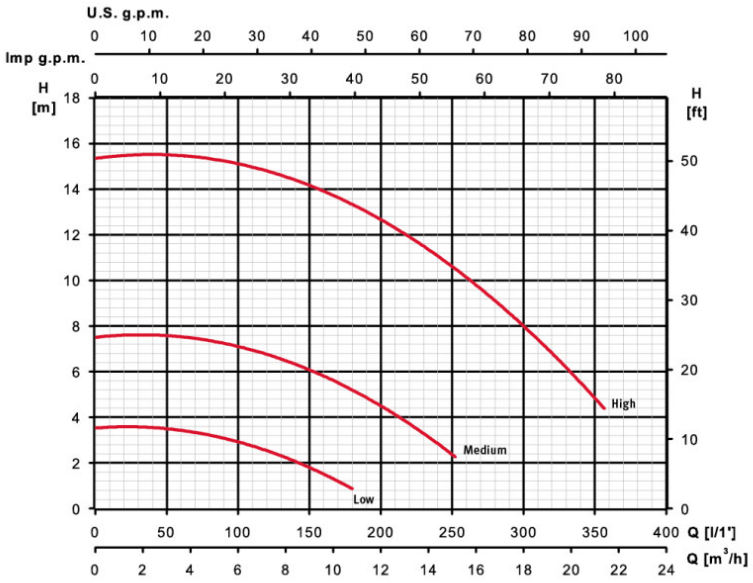

Noxplus

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Modèles monophasés	Intensité [A]	Puissance absorbée P1 [kW]	Puissance moteur P2	
50 Hz	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]
NOXPLUS	7,60	1,10	0,75	1,01