

SILEN S2



Pompe centrifuge mono-étage pour la recirculation et la filtration d'eau.

Recirculation et filtration de l'eau pour les grandes piscines collectives. Silencieuse. Auto-aspirante jusqu'à 4 m.

CARACTÉRISTIQUES SILEN S2

Caractéristiques électriques

- > **Amorçage:** Automatique
- > **Facteur de service:** S1
- > **Indice de protection:** IPX5
- > **Isolation électrique:**
Classe F
- > **Type de moteur:**
Asynchrone

Matériaux

- > **Arbre pompe:** AISI 431
- > **Corps d'aspiration:**
Technopolymère
- > **Corps de refoulement:**
Technopolymère
- > **Diffuseur(s):**
Technopolymère
- > **Fermeture mécanique:**
Alumine-Graphite
- > **Joints:** NBR/EPDM
- > **Logement extérieur:**
Technopolymère
- > **Logement moteur:**
Aluminium
- > **Préfiltre:** Technopolymère
- > **Roue(s):** Technopolymère



Caractéristiques de construction


- > **Diamètre d'aspiration:**
63mm
- > **Diamètre de refoulement:**
63mm
- > **Étanchéité par:** Fermeture
mécanique
- > **Refroidissement moteur:**
Ventilateur
- > **Type raccord aspiration:**
Raccord coller
- > **Type raccord refoulement:**
Raccord coller

Limites d'utilisation

- > **Aspiration maximale (m):** 4
- > **Température du liquide (°C):** Max: 40

RENDEMENT

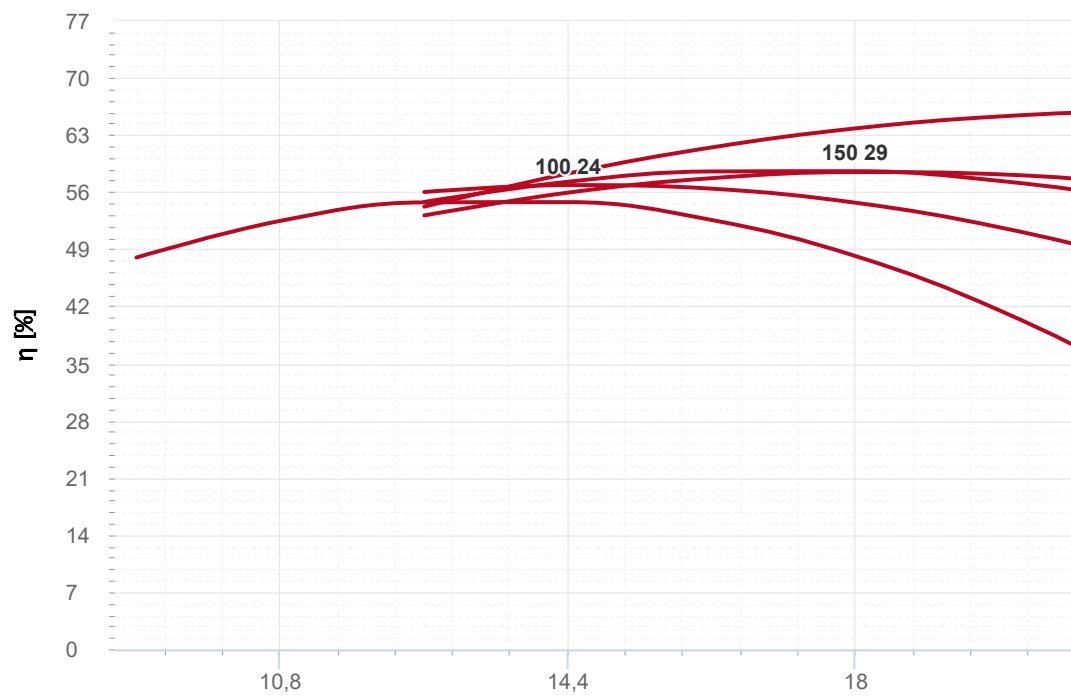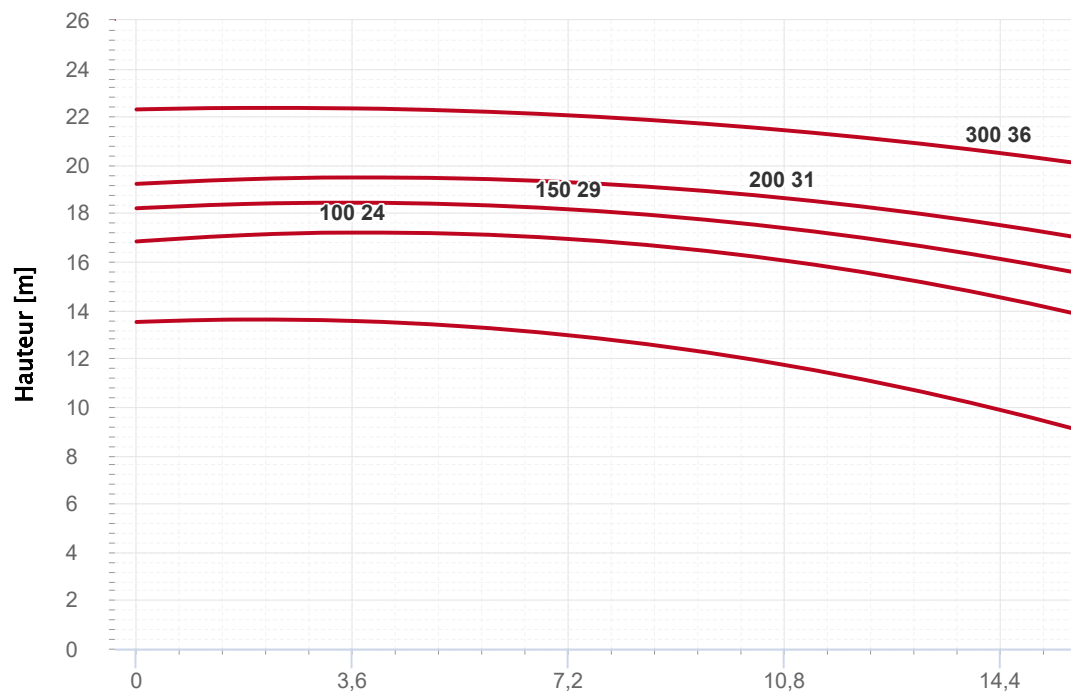

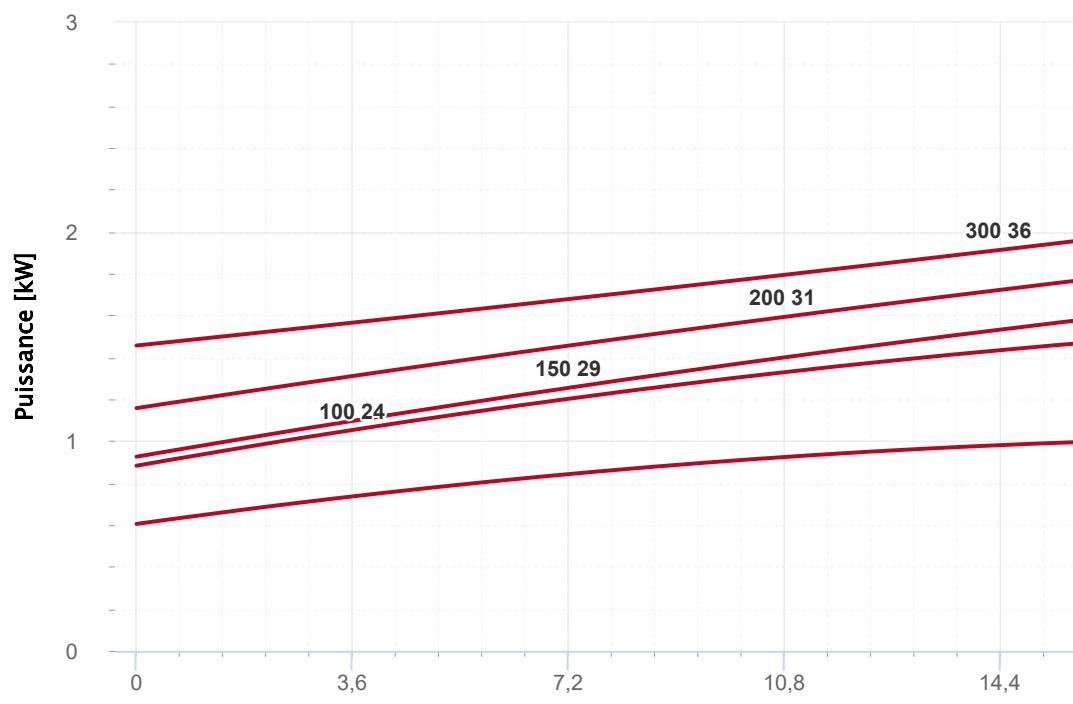

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Modèles monophasés	Modèles triphasés	Intensité [A]		Puissance absorbée P1 [kW]		Puissance moteur P2	
50 Hz	50 Hz	1~ 230V	3~ 230/400V	1~	3~	[kW]	[HP]
SILEN S2 75 18M	SILEN S2 75 18	4,40	3,30/1,90	1,00	1,00	0,55	0,74
SILEN S2 100 24M	SILEN S2 100 24	7,00	4,80/2,80	1,50	1,60	0,90	1,21
SILEN S2 150 29M	SILEN S2 150 29	8,50	5,30/3,10	1,90	1,90	1,10	1,48
SILEN S2 200 31M	SILEN S2 200 31	9,70	6,50/3,80	2,20	2,20	1,50	2,01
SILEN S2 300 36M	SILEN S2 300 36	12,50	8,60/5,00	2,80	2,60	2,20	2,95